



TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**



SRK25ZSX-WT / SRC25ZSX-W

Capacitate nominala de racire: **2.5 KW**



Poze unitate interna si unitate externa



Specificatii

Unitate interna			SRK25ZSX-WT
Unitate externa			SRC25ZSX-W
Sursa de putere			Monofazic, 220 - 240, 50Hz
Capacitate nominala de racire (Min~Max)		kW	2.5 (0.9~3.8)
Capacitate nominala de incalzire (Min~Max)		kW	3.2 (0.8~6.0)
Consumul de energie	Racire/Incalzire	kW	0.44 / 0.59
EER/COP	Racire/Incalzire		5.68 / 5.42



TEMPERATURE CONTROL FOR **TODAY & TOMORROW**



Amperaj maxim			A	9
Nivel putere sonora	U.I.	Racire/Incalzire	dB(A)	55 / 56
	U.E.	Racire/Incalzire		57 / 58
Nivel presiune sonora	U.I.	Racire (Hi/Me/Lo/Ulo)		39 / 33 / 25 / 19
		Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		40 / 34 / 27 / 19
	U.E.	Racire/Incalzire		44 / 45
Flux de aer	U.I.	Racire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m³/min	12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0
		Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4
	U.E.	Racire/Incalzire		31.0 / 31.0
Dimensiuni exterioare	U.I.	Inaltime x Latime x Adancime	mm	305 x 920 x 220
	U.E.			640 x 800(+71) x 290
Greutate neta	U.I. / U.E.		kg	13.0 / 43.0
Refrigerant		Tip/GWP		R32 / 675
Refrigerant		Incarcare	kg/TCO2Eq	1.20 / 0.810
Dimensiuni teava refrigerant		Lichid/Gaz	ø mm	6.35(1/4") / 9.52(3/8")
Lungime teava refrigerant (o directie)			m	Max.25
Diferenta de nivel suportata		Unitate externa este mai sus/mai jos	m	Max.15 / Max.15
Interval de functionare - temperatura exterioara	Racire		°C	-15~46
	Incalzire			-20~24

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.




Filtre		Filtru Antialergeni x 1, Filtru lavabil fotocatalitic si dezodorizant x 1
Clasa energetica (Racire/Incalzire)		A+++ / A+++
SEER		10.30
SCOP (Climat temperat)		5.20
Pdesign (racire/incalzire(@-10°C))	kW	2.50/3.00
Consumul anual de electricitate (racire/incalzire)	kWh/a	85/808
Performanta in modul Incalzire		Medie

Schema tehnica

Unit: mm

**Models SRK20ZSX-W, 25ZSX-W, 35ZSX-W
SRK20ZSX-WB, 25ZSX-WB, 35ZSX-WB
SRK20ZSX-WT, 25ZSX-WT, 35ZSX-WT**

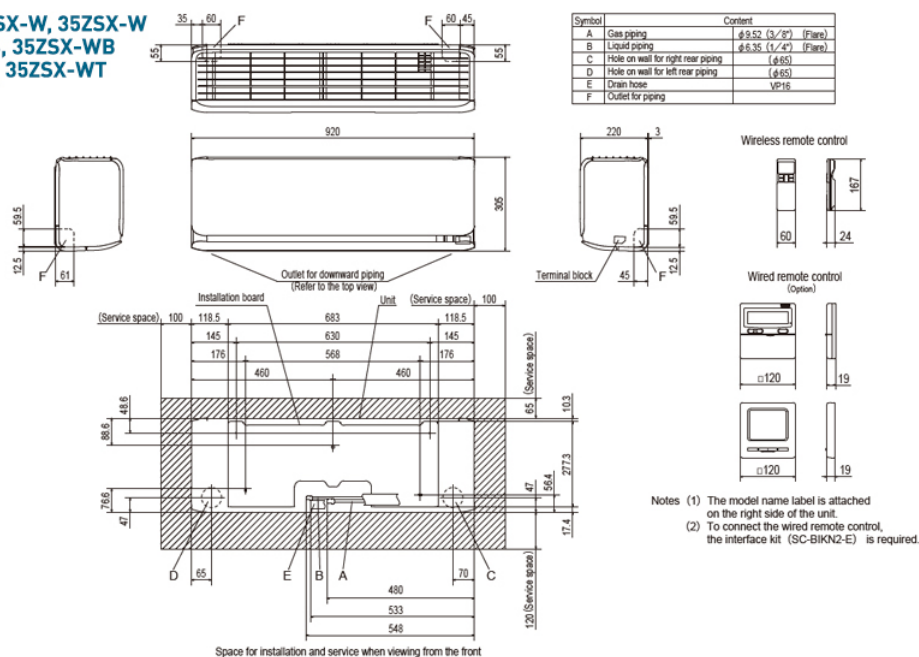

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Unit: mm


Models SRC50ZSX-W(-W1, -W2), 60ZSX-W(-W1)

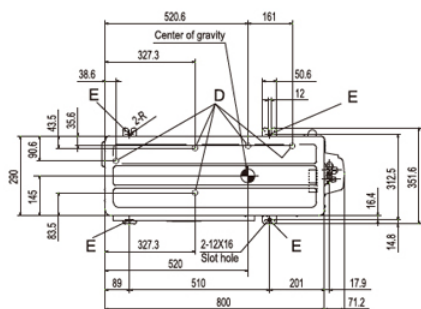

Symbol	Content
A	Service valve connection (Gas side) $\phi 12.7 (1/2")$ (Flare)
B	Service valve connection (Liquid side) $\phi 6.35 (1/4")$ (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole
D	Drain discharge hole $\phi 20 \times 5$ places
E	Anchor bolt hole M10-12 $\times$ 4 places


Notes

- (1) The unit must not be surrounded by walls on the four sides.
- (2) The unit must be fixed with anchor bolts. An anchor bolt must not protrude more than 15mm.
- (3) If the unit is installed in the location where there is a possibility of strong winds, place the unit such that the direction of air from the outlet gets perpendicular to the wind direction.
- (4) Leave 200mm or more space above the unit.
- (5) The wall height on the outlet side should be 1200mm or less.
- (6) The model name label is attached on the front side of the unit.



Minimum installation space

Examples installation	I	II	III	IV
Size				
L1	Open	280	280	180
L2	100	75	Open	Open
L3	100	80	80	80
L4	250	Open	250	Open

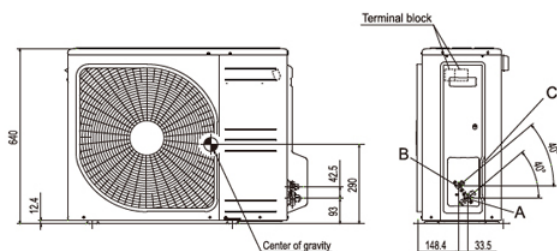

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.