



TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**



SRK60ZSX-WB / SRC60ZSX-W1

Capacitate nominala de racire: **6.1 KW**



Poze unitate interna si unitate externa



Specificatii

Unitate interna			SRK60ZSX-WB
Unitate externa			SRC60ZSX-W1
Sursa de putere			Monofazic, 220 - 240, 50Hz
Capacitate nominala de racire (Min~Max)		kW	6.1 (1.0~6.9)
Capacitate nominala de incalzire (Min~Max)		kW	6.8 (0.8~8.8)
Consumul de energie	Racire/Incalzire	kW	1.71 / 1.65
EER/COP	Racire/Incalzire		3.57 / 4.12



TEMPERATURE CONTROL FOR **TODAY & TOMORROW**



Amperaj maxim			A	15
Nivel putere sonora	U.I.	Racire/Incalzire	dB(A)	62 / 63
	U.E.	Racire/Incalzire		65 / 64
Nivel presiune sonora	U.I.	Racire (Hi/Me/Lo/Ulo)		48 / 41 / 33 / 22
		Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		47 / 42 / 34 / 23
	U.E.	Racire/Incalzire		52 / 53
Flux de aer	U.I.	Racire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m3/min	16.3 / 13.4 / 8.9 / 5.4
		Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		17.8 / 13.7 / 10.9 / 6.2
	U.E.	Racire/Incalzire		41.5 / 39.0
Dimensiuni exterioare	U.I.	Inaltime x Latime x Adancime	mm	305 x 920 x 220
	U.E.			640 x 800(+71) x 290
Greutate neta	U.I. / U.E.		kg	13.0 / 45.0
Refrigerant		Tip/GWP		R32 / 675
Refrigerant		Incarcare	kg/TCO2Eq	1.30 / 0.878
Dimensiuni teava refrigerant		Lichid/Gaz	ø mm	6.35(1/4") / 12.7(1/2")
Lungime teava refrigerant (o directie)			m	Max.30
Diferenta de nivel suportata		Unitate externa este mai sus/mai jos	m	Max.20 / Max.20
Interval de functionare - temperatura exterioara	Racire		°C	-15~46
	Incalzire			-20~24

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Filtre		Filtru Antialergeni x 1, Filtru lavabil fotocatalitic si dezodorizant x 1
Clasa energetica (Racire/Incalzire)		A++/A++
SEER		7.80
SCOP (Climat temperat)		4.70
Pdesign (racire/incalzire(@-10°C))	kW	6.10/5.20
Consumul anual de electricitate (racire/incalzire)	kWh/a	274/1551
Performanta in modul Incalzire		Medie




Schema tehnica

SRC20ZSX-W,-S SRC25ZSX-W,-S SRC35ZSX-W,-S
SRC40ZSX-W,-S SRC50ZSX-W,-S SRC60ZSX-W,-S SRC63ZR-W,-S

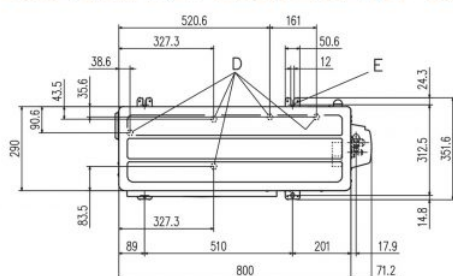

Symbol	Content
A	Service valve connection (gas side) 20.25.35 ϕ 9.52(3/8") (Flare) 40,50,60,63 ϕ 12.7(1/2") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side) ϕ 6.35 (1/4") (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole
D	Drain discharge hole ϕ 20x5places
E	Anchor bolt hole M10x4places

Minimum installation space				
Examples of installation		I	II	III
Dimensions				IV
L1	Open	280	280	180
L2	100	75	Open	Open
L3	100	80	80	80
L4	250	Open	250	Open

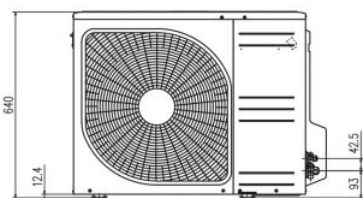



Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.



TEMPERATURE CONTROL FOR **TODAY & TOMORROW**



SRK20ZSX-W, -WB, -WT SRK25ZSX-W, -WB, -WT
SRK35ZSX-W, -WB, -WT SRK50ZSX-W, -WB, -WT
SRK60ZSX-W, -WB, -WT

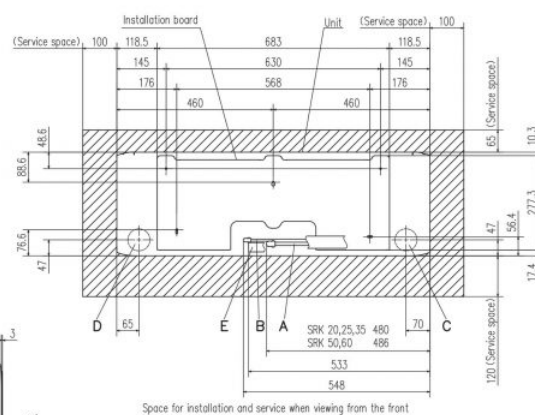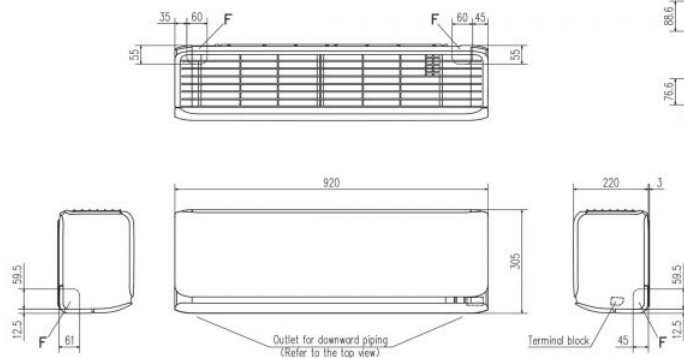

Space for installation and service when viewing from the front

Symbol	Content
A	Gas piping SRK 20,25,35 #9.52 (3/8") (Flare) SRK 50,60 #12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping #6.35 (1/4") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping (#65)
D	Hole on wall for left rear piping (#65)
E	Drain hose VP16
F	Outlet for piping

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.